


Riduttore di pressione con vite regolatrice frontale Pressure reducers with frontal regulating screw




25000/H



25100/H

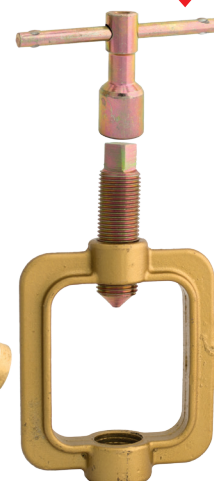

25450/H

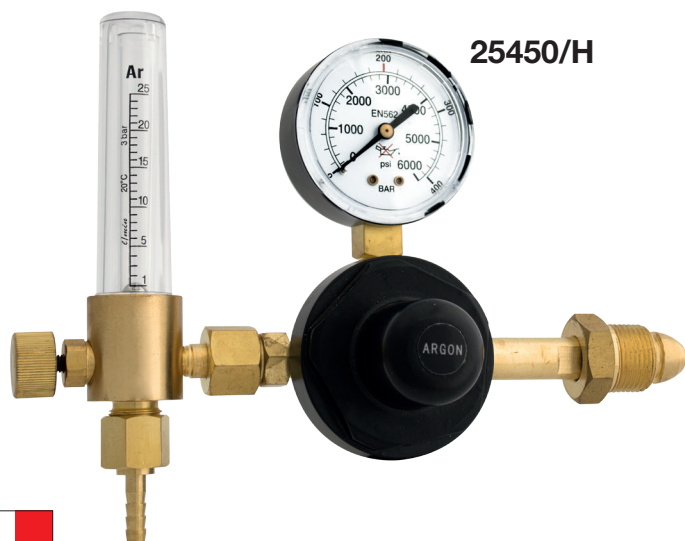

25500/H



Interamente costruiti in ottone OT58 e in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 2503. Adatti per gas compressi fino a 230 bar – Provvisi di valvola di scarico delle sovrappressioni – Corredati di manometri conformi alla norma UNI EN ISO 5171 con scala in bar/PSI.

25000/H per Ossigeno con dado 21,8 F

25100/H per Acetilene con staffa

25450/H per Co₂ con manometro e flussometro con dado 21,8 F

25500/H per Co₂ con 2 manometri con dado 21,8 F

25020/H per Ossigeno con dado 5/8 M destro

25120/H per Acetilene con dado 5/8 M sinistro

25450/1/H per Argon con manometro e flussometro con dado 24,5 M

25500/1/H per Argon con 2 manometri con dado 24,5 M

Siamo in grado di fornire i raccordi di entrata di tutti gli standard nazionali (UNI – DIN – NF – BS – NEN – SS – CGA – JIS)



Entirely made of pressed brass OT58 in compliance with EN ISO 2503 – suitable for compressed gases up to 200 bar – supplied with exhaust valve and pressure gauges in compliance with UNI EN ISO 5171.

25000/H for Oxygen with nut 21,8 F

25100/H for Acetylene with clamp

25450/H for Co₂ with manometer and flowmeter with nut 21,8 F

25500/H for Co₂ with 2 manometers with nut 21,8 F

25020/H for Oxygen with nut 5/8 M right

25120/H for Acetylene with nut 5/8 M left

25450/1/H for Argon with manometer and flowmeter with nut 24,5 M

25500/1/H for Argon with 2 manometers with nut 24,5 M

We can supply connections of all national standard (UNI – DIN – NF – BS – NEN – SS – CGA – JIS)